

Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων.

ΕΥΚΟΛΗ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ! ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ 300%!

Δείτε τα Videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWZCOXU22VQ>


<https://www.youtube.com/watch?v=kmlrI72oF4q0&t=2s>



Ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της.

Οι σημερινές μέθοδοι επισκευής οδοστρωμάτων δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος, κρατώντας το νερό έξω από την περιοχή επισκευής. Οι παραδοσιακές μέθοδοι επισκευής γίνονται με την απλή πλήρωση της λακούβας και είναι, στην καλύτερη περίπτωση, προσωρινές λύσεις. Το American Road Patch™ είναι η λύση! Κάντε το επιπλέον βήμα τώρα και αποφύγετε τις συνεχείς επισκευές στο μέλλον.

Η Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων American Road Patch™ ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους επισκευής οδοστρωμάτων, το American Road Patch αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση που προστατεύει, ενισχύει και σφραγίζει τις λακούβες, τις ρωγμές και τις τομές του οδοστρώματος.

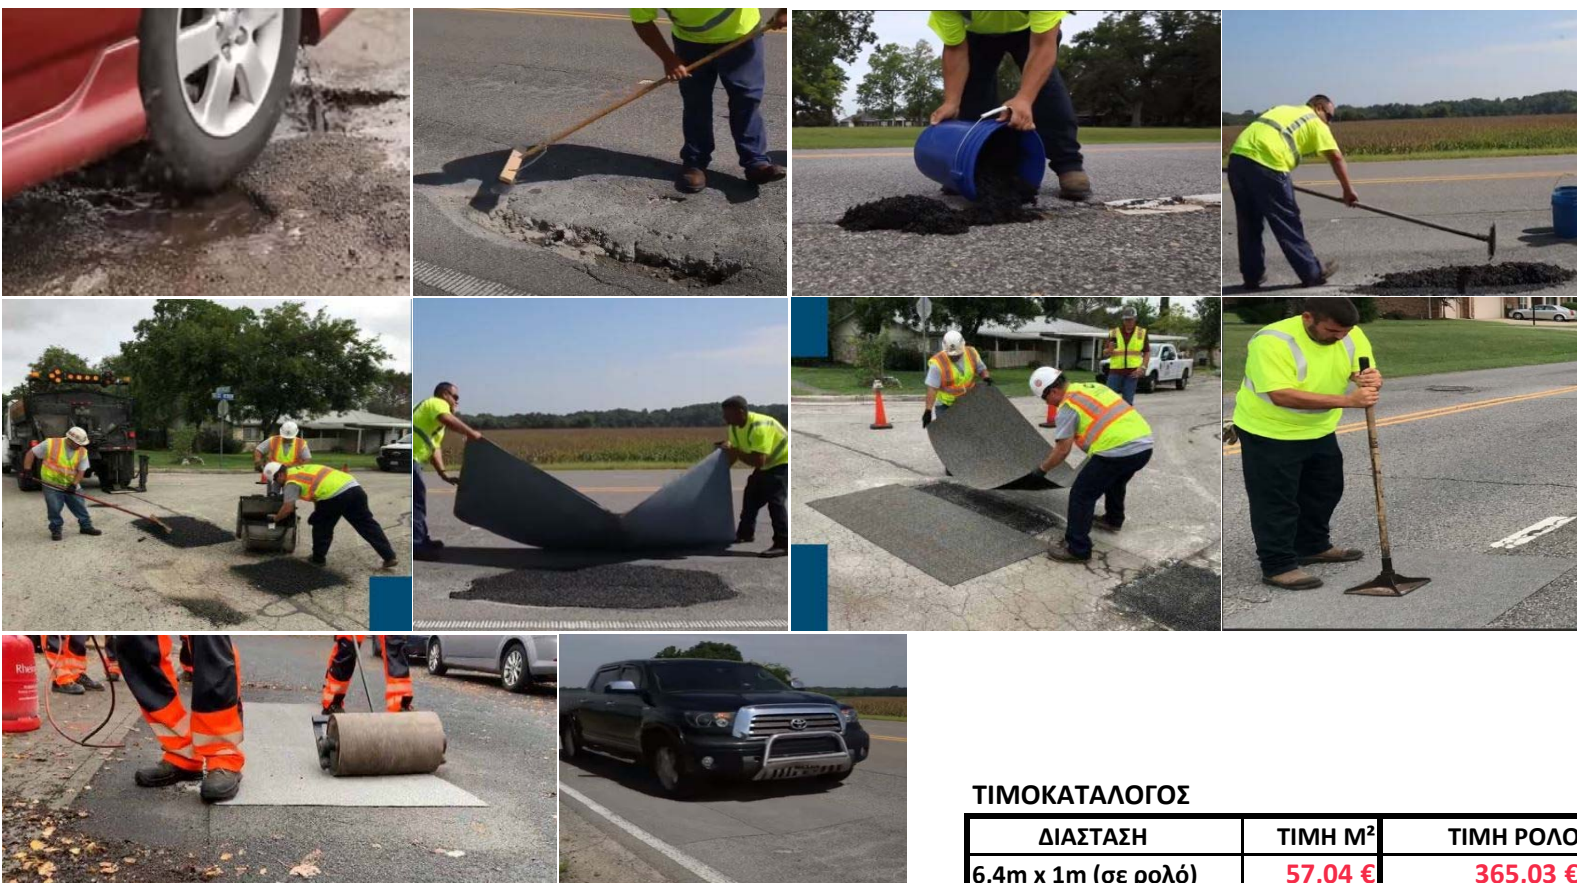

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ Μ ²	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟ
6,4m x 1m (σε ρολό)	57,04 €	365,03 €

Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων.

ΕΥΚΟΛΗ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ! ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ 300%!

Δείτε τα Videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWZCOXU22VQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=kmrI72oF4q0&t=2s>

Ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της.

Οι σημερινές μέθοδοι επισκευής οδοστρωμάτων δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος, κρατώντας το νερό έξω από την περιοχή επισκευής. Οι παραδοσιακές μέθοδοι επισκευής γίνονται με την απλή πλήρωση της λακκούβας και είναι, στην καλύτερη περίπτωση, προσωρινές λύσεις. Το American Road Patch™ είναι η λύση! Κάντε το επιπλέον βήμα τώρα και αποφύγετε τις συνεχείς επισκευές στο μέλλον.

Η Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων American Road Patch™ ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους επισκευής οδοστρωμάτων, το American Road Patch αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση που προστατεύει, ενισχύει και σφραγίζει τις λακκούβες, τις ρωγμές και τις τομές του οδοστρώματος.



Εύκολο στην εφαρμογή. Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή μηχανήματα.



Οπλισμένο με υαλόπλεγμα υψηλής αντοχής



Εξαιρετική ενσωμάτωσή του τόσο στην άσφαλτο όσο και στο σκυρόδεμα



Καινοτόμα τεχνολογία



Ανθεκτικό σε απόξεση από εκχιονιστικά μηχανήματα



Επισκευές χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ Μ ²
6,4m x 1m (σε ρολό)	57,04 €

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Επισκευές σε λακκούβες



Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών



Στεγανοποίηση τομών του οδοστρώματος



Προστασία περιμετρικά των φρεατίων επίσκεψης



Κάλυψη παλιάς διαγράμμισης



Επιδιόρθωση των ανωμαλιών στους αρμούς γεφυρών



PEEL & SEAL
Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων



Οι σημερινές μέθοδοι επισκευής οδηγούν σε διάβρωση με το πέρασμα του χρόνου

Σφραγίζει, ενισχύει και προστατεύει τα σημεία επισκευής

Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων.

ΕΥΚΟΛΗ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ! ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ 300%!

Δείτε τα Videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWZCOXU22VQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=kmrl72oF4q0&t=2s>

Ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της.

Η σπασμένη και θρυμματισμένη άσφαλτος αφαιρείται από τη λακκούβα έως ότου ο πυθμένας και οι παρειές της λακκούβας να είναι συνεκτικά. Αν η βάση είναι χαλαρή θα πρέπει να συμπυκνωθεί.

— Καθαρίζεται η γύρω επιφάνεια. Απομακρύνονται σκόνες, ξένα υλικά κλπ. Αν παραμείνουν χαλαρά υλικά στην περιοχή γύρω από τη λακκούβα, θα επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις του American Road Patch.

— Όλη η υγρασία θα πρέπει να απομακρυνθεί. Αν παραμείνει υγρασία θα επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του American Road Patch. Για την απομάκρυνση της υγρασίας μέσα και γύρω από τη λακκούβα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φλόγιστρο προπανίου.

— Καθαρίζονται οποιαδήποτε υπολείμματα (άλατα, λάδια κλπ.) θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη σωστή κόλληση του American Road Patch στην επιφάνεια του οδοστρώματος.

— Οι ρωγμές περιμετρικά της λακκούβας που θα επισκευαστεί, πληρώνονται και σφραγίζονται. Η εισροή νερού μέσω των ρωγμών μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του American Road Patch

— Η λακκούβα πληρώνεται με θερμό ή ψυχρό ασφαλτόμιγμα.

Το υλικό θα πρέπει να συμπίεστεί με τρόπο ώστε η τελική του επιφάνεια να είναι ελάχιστα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος (επιτρέποντας περαιτέρω συμπίκνωση). Εφόσον χρησιμοποιηθεί θερμό ασφαλτόμιγμα, το ασφαλτόμιγμα αφήνεται να ψυχρανθεί κάτω από τους 104 °C πριν τοποθετηθεί το American Road Patch.

— Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής είναι ίση ή μεγαλύτερη από 24°C, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 24 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η επιφάνεια του οδοστρώματος όπου θα τοποθετηθεί το American Road Patch (σκυρόδεμα ή άσφαλτος) θερμαίνεται με φλόγιστρο προπανίου τουλάχιστον στους 104 °C. Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί εύκολα με συμβατικό θερμόμετρο ή θερμόμετρο υπέρυθρων ακτινών. Η διατήρηση της θερμοκρασίας στους 104 °C γύρω από τη λακκούβα κατά την τοποθέτηση του American Road Patch είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της κόλλησής του στην υφιστάμενη επιφάνεια του οδοστρώματος. Παρ' όλα αυτά, η θέρμανση



American Road Patch™

MADE IN



Patents 8.534.954
and 8.858.115, CA2887861

της επιφάνειας του οδοστρώματος πάνω από τους 176°C πρέπει να αποφεύγεται, καθώς θερμοκρασίες πάνω από αυτό το όριο μπορεί να καταστρέψουν το προϊόν.

— Το American Road Patch κόβεται ώστε να εκτείνεται 11 cm πέρα από την κάθε άκρη της λακκούβας. Αν απαιτείται η τοποθέτηση 2 ή περισσότερων τεμαχίων του American Road Patch για την κάλυψη της λακκούβας, θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 8cm στις πλευρές ή/και στο τέλος των τεμαχίων. Σημείωση: Το American Road Patch κόβεται ευκολότερα από την πίσω πλευρά, παρά από την πλευρά με την ψηφίδα.

— Αφαιρείται το προστατευτικό φιλμ από την κάτω πλευρά του American Road Patch πριν από την τοποθέτησή του στην υφιστάμενη επιφάνεια του οδοστρώματος.

— Το American Road Patch τοποθετείται και στη συνέχεια πιέζεται χειροκίνητα ή μηχανικά επί της καθαρής και στεγνής επιφάνειας του οδοστρώματος.

— Το σημείο δίνεται στην κυκλοφορία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς η επιπρόσθετη συμπίεση θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση του American Road Patch στην υφιστάμενη επιφάνεια του οδοστρώματος.

Αυτοκόλλητη Μεμβράνη για Επισκευές Οδοστρωμάτων.

ΕΥΚΟΛΗ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ! ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ 300%!

Δείτε τα Videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWZCOXU22VQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=kmrI72oF4q0&t=2s>

Ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, σφραγίζει περιμετρικά την επισκευή και προστατεύει από τη διείσδυση νερού, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Item FGE25076	Μονάδα	Τιμή
Εφελκυστική Αντοχή	kN/m	50
Πλάτος ρολού	m	1
Μήκος ρολού	m	6,4
Επιφάνεια ρολού	m ²	6,4
Βάρος ρολού	kg	34
Πάχος	mm	4,6
Ποσότητα παλέτας	ρολό	25
Συνολική επιφάνεια παλέτας	m ²	160

ROUTE 21, St LOUIS COUNTY, MISSOURI



Τοποθετήθηκε: Άνοιξη 2015

Αποτέλεσμα: Έπειτα από 4 χρόνια καταπόνησης από κυκλοφορία και καιρικές συνθήκες το Patch έχει επιδόσεις πέραν των προσδοκιών μας και χωρίς καμία βλάβη από εκχιονιστικά μηχανήματα. Όταν τοποθετούσαμε αυτό το υλικό, δεν είχαμε ιδέα πόσο καλά θα αποδώσει.

Τώρα, ευχόμαστε να είχαμε ζητήσει μεγαλύτερη επιφάνεια δοκιμής.

Phil Ruffus

Μηχανικός οδοστρωμάτων

MoDOT-St. Louis Metro District

Επιθεωρήθηκε: 10. 12. 2019



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

• Επέκταση της ζωής του οδοστρώματος κατά 300%

• Μείωση του κόστους συντήρησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή

• Ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Εξαιρετική επίδοση απόξεσης

• Ανακυκλώσιμο

• Φυσικές πρώτες ύλες

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

• Αποδεδειγμένη εμπειρία για 25+ χρόνια

• Πωλήσεις και διανομή σε παγκόσμιο επίπεδο

• Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε έργα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ Μ ²	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟ
6,4m x 1m (σε ρολό)	57,04 €	365,03 €

**ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.woodset.gr
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:30 - 14:00
ΚΑΙ 18:00 - 21:00 (ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26610 35810
FAX: 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

**ΣΤΟ E-mail ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ, ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.**

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ,
ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: WORD, EXCEL, PDF ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ E-MAIL.**

**CONTACT US DAILY FROM 08:30 - 14:00
AND 18:00 - 21:00 (TUESDAY - THURSDAY - FRIDAY) THE AFTERNOON HOURS,
THE FOLLOWING PHONES: +30 26610 35810
FAX: +30 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

Τονίζουμε πως πιθανά έξοδα τραπεζών, επιβαρύνουν τον εντολέα.