

VASILIS VASILAS

Tel: +30 26610 35810

Fax: +30 26610 41123

Mob: +30 698 1445876 & +30 69443 18431

E-mail: info@woodset.gr

www.woodset.gr

WOODSET®

1^{ος} 2021

ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | PRICES ARE ONLY VIA INTERNET AND NOT OF THE CUSTOMER

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

Η

WOODSET®

ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 18%

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



PYRAMIS


ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ. | ALL PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

Η WOODSET ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. | WOODSET SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY POSSIBLE ERRORS.


Ηλιακά Συστήματα

Συλλέκτης

- 1** Ο υδροσκελετός, από χάλκινους σωλήνες βαρέως τύπου, παρέχει μέγιστη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας και εγγυημένη υψηλή απόδοση.
- 2** Ισχυρή μόνωση που συντελείται με ορυκτοβάμβακα χαμηλής αγωγιμότητας πάχους 40mm, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του συλλέκτη.
- 3** Η πλάτη παρέχει πλήρη στεγανοποίηση αποτελούμενη από φύλλο μίγματος αλουμινίου και γαλβανιζέ λαμαρίνας, πάχους 0,5mm.
- 4** Ο προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας πάχους 3,2mm, εγγυάται μεγαλύτερη ηλιακή διαπερατότητα $\tau=92\%$ και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Όντας διάφανος γίνεται εύκολα διακριτή η υψηλή ποιότητα του ηλιακού συστήματος εσωτερικά.
- 5** Ειδική στεγανωτική ταινία αντί σιλικόνης για ορθότερη εφαρμογή του υαλοπίνακα στο προφίλ αλουμινίου.
- 6** Το εξωτερικό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου έχει διπλό τοίχωμα δημιουργώντας διάκενο ανάμεσα, ενισχύοντας τη θερμική μόνωση και τη μηχανική αντοχή του συλλέκτη.
- 7** Το θερμικό υγρό (προπιλαινογλυκόλη) προφυλάσσει απόλυτα από τον παγετό, τα άλατα και τις οξειδώσεις διατηρώντας τη μέγιστη απόδοση του ηλιακού συστήματος σε οποιαδήποτε καιρική μεταβολή.

100kg+



Προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας
εξαιρετικής αντοχής 100+kg



Διπλό προφίλ αλουμινίου που δίνει μεγαλύτερη
μηχανική αντοχή και σταθερότητα στο συλλέκτη,
αποτρέποντας τη στρέβλωση (<5%).



Πατενταρισμένη ειδική
θερμογέφυρα στις γωνίες
του συλλέκτη.




Μηδενική απώλεια θερμότητας με ειδικές γωνίες
στους συλλέκτες που εξασφαλίζουν
τέλεια θερμομόνωση και κορυφαία αντοχή!



Labor s.a.



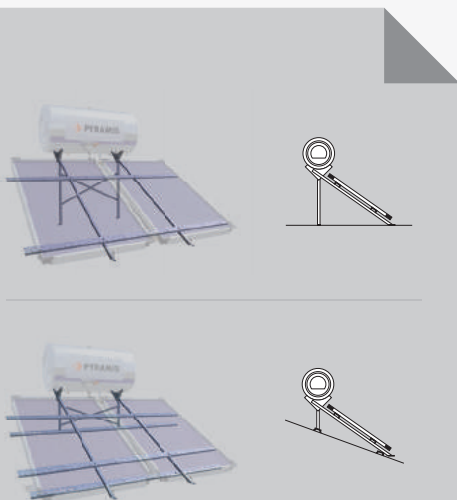


Ειδικές γαλβανισμένες εν θερμώ βάσεις τοποθέτησης εγκαθίστανται είτε σε επίπεδες επιφάνειες, είτε σε κεραμοσκεπές και εγγυώνται εύκολη, καλαίσθητη και απόλυτα ασφαλή τοποθέτηση ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Ειδικό σύστημα εξαερισμού του συλλέκτη για την αποφυγή υδρατμών και την εγγυημένη απόδοσή του μακροπρόθεσμα.

Ξεχωριστά μοντέλα δοχείων τριπλής ενέργειας με μεγάλης επιφάνειας επισμαλτωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντίνη G3/4") για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση για δωρεάν ζεστό νερό και το χειμώνα.

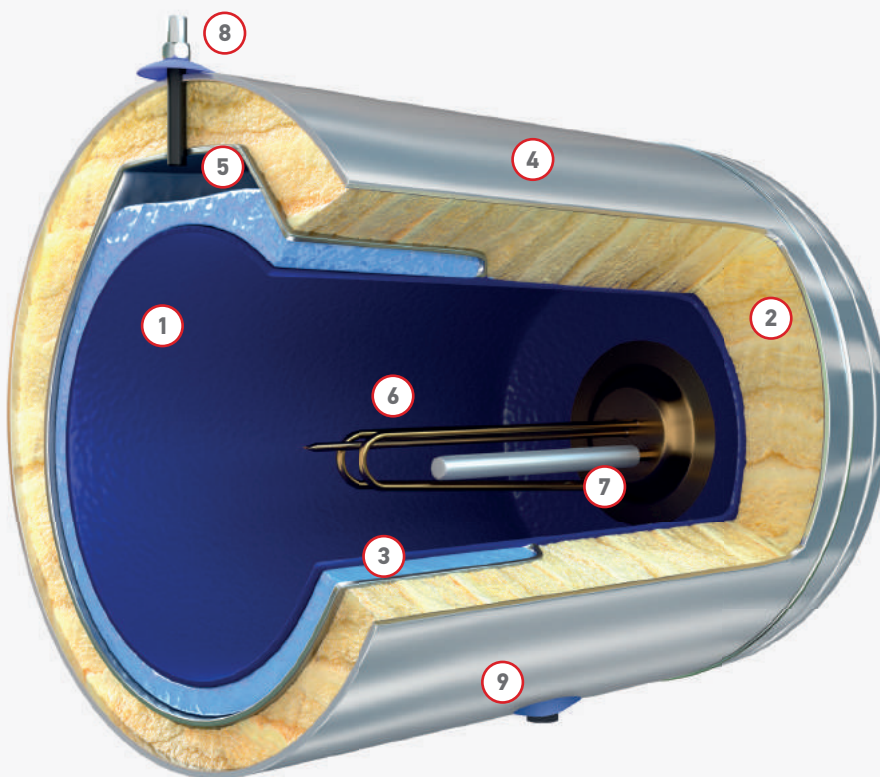

Λέβητας - Δεξαμενή

- 1** Δεξαμενή νερού από ειδικό χαλυβδόελασμα (DCP) πάχους 2,5mm με ΜΙΑ οριζόντια ραφή και όχι τρεις όπως συνηθίζεται, η αντοχή της οποίας δοκιμάζεται σε πίεση 15 bar. Εσωτερικά η προστασία της δεξαμενής γίνεται με επικάλυψη σμάλτου διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860°C, παρέχοντας μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση, ισχυρή μηχανική αντοχή και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
- 2** Μόνωση με κυτή οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 50kg/m² και πάχους 65mm, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της θερμοκρασίας του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του χειμώνα.
- 3** Εναλλάκτης (διπλός μανδύας) από χαλυβδόελασμα 1,5mm που δημιουργεί διπλό τοίχωμα για την κυκλοφορία του θερμικού υγρού, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη μετάδοση θερμότητας.
- 4** Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI 304, πάχους 0,5mm για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- 5** Εσωτερικό δοχείο διαστολής στο επάνω μέρος του μανδύα για να αποφεύγεται η εκτόνωση του θερμικού υγρού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς τα περισσότερα δοχεία της αγοράς είναι εξωτερικά, με αποτέλεσμα την απώλεια του θερμικού υγρού, το επιπλέον κόστος συμπλήρωσής του, αλλά και τη μείωση της απόδοσης λόγω θερμικών απωλειών.
- 6** Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με διπολικό θερμοστάτη ασφαλείας.
- 7** Ράβδος μαγνησίου για προστασία από τις ηλεκτρολύσεις Φ26mm και L-500mm με δυνατότητα αντικατάστασης.
- 8** Στόμιο πλήρωσης κλειστού κυκλώματος με βαλβίδα ασφαλείας 2 ατμοσφαιρών.
- 9** Βαλβίδα ασφαλείας ύδρευσης 10 ατμοσφαιρών.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 120lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026000205	Διπλής ενέργειας*	2m ² / 1		795,00€	985,80€
026001005	Τριπλής ενέργειας**	2m ² / 1		895,00€	1.109,80€

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026000305	Διπλής ενέργειας*	2m ² / 1		810,00€	1.004,40€
026001105	Τριπλής ενέργειας**	2m ² / 1		910,00€	1.128,40€

*Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή, δωρεάν παροχή ειδικής βάσης αποκλειστικά για παραγγελίες σε συνδυασμό με ηλιακό.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ PREMIUM



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026002301	Διπλής ενέργειας*	2,3m ² / 1		855,00€	1.060,20€
026002401	Τριπλής ενέργειας**	2,3m ² / 1		955,00€	1.184,20€

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε σετ ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια. Για περιπτώσεις χρήσης ηλιακού θερμοσίφωνα σε κεραμοσκεπή υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση.

Ηλιακά Συστήματα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026000405	Διπλής ενέργειας*	1,5m ² / 2		990,00€	1.227,60€
026001205	Τριπλής ενέργειας**	1,5m ² / 2		1.080,00€	1.339,20€

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026000505	Διπλής ενέργειας*	1,5m ² / 2		1.050,00€	1.302,00€
026001305	Τριπλής ενέργειας**	1,5m ² / 2		1.150,00€	1.426,00€

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Κωδικός	Τύπος	Επιφάνεια συλλέκτη / Αριθμός συλλεκτών	Ενδεικτικός αριθμός χρηστών	Προ Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
026000605	Διπλής ενέργειας*	2m ² / 2		1.150,00€	1.426,00€
026001405	Τριπλής ενέργειας**	2m ² / 2		1.250,00€	1.550,00€

*Διπλής ενέργειας: λειτουργεί με ήλιο και με ρεύμα.

**Τριπλής ενέργειας: λειτουργεί με ήλιο, με ρεύμα και με σύνδεση με την κεντρική θέρμανση.

**ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑ www.woodset.gr
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:30 - 14:00
ΚΑΙ 17:00 - 20:30 (ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26610 35810
FAX: 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

**ΣΤΟ E-mail ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ, ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.**

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ,
ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: WORD, EXCEL, PDF ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ E-MAIL.**

**CONTACT US DAILY FROM 08:30 - 14:00
AND 17:00 - 20:30 (TUESDAY - THURSDAY - FRIDAY) THE AFTERNOON HOURS,
THE FOLLOWING PHONES: +30 26610 35810
FAX: +30 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

Τονίζουμε πως πιθανά έξοδα τραπεζών, επιβαρύνουν τον εντολέα.